




Quadri di decompressione doppio stadio per impianti nell'industria alimentare, enologica e chimica. Valvola di intercettazione per ogni ingresso, con dispositivo di non ritorno. Valvola di sovrappressione integrata. Disponibile versione da bombola (QEN 2034-160).

Double stage decompression unit for technical gas supply system in food, oenological and chemical industry. Double inlet connection with non-return on-off valve. Built-in overpressure valve. Available cylinder version ("QEN 2034-160")

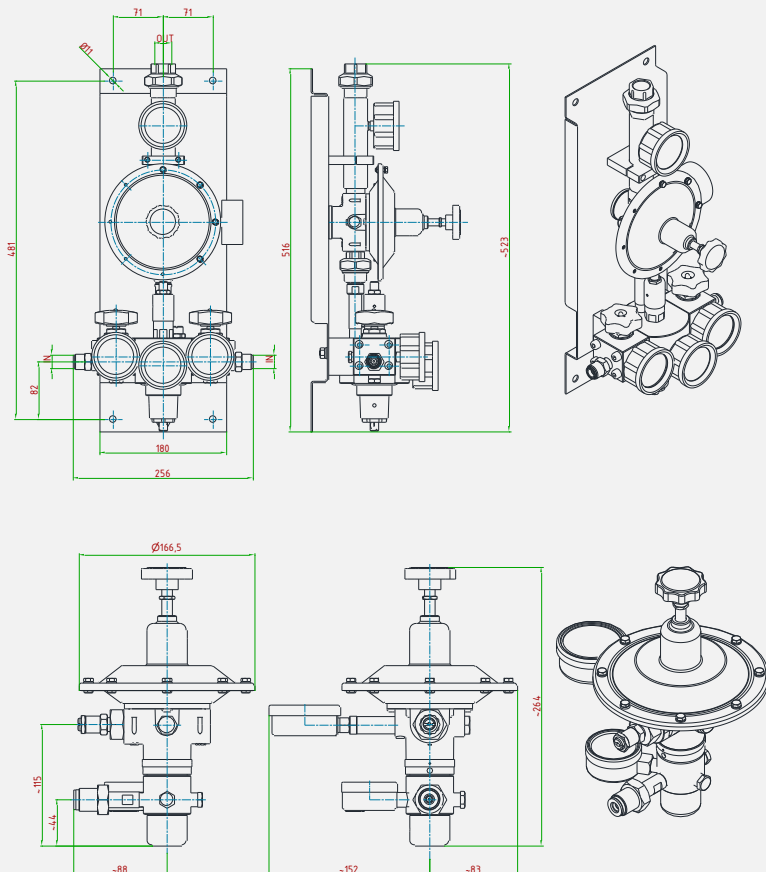

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele Compressed air • Technical gases and their mixtures
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	standard 220 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	IN: W 21,7x1/14" – M OUT: G3/4"-F • G1"-F (EN20 – EN50) IN: Attacco bombola / cylinder connection OUT: G3/4"-F (QEN 2034-160)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C (-4+140 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	5 ÷ 45 • 20 ÷ 200 • 150 ÷ 700 mbar
PESO WEIGHT	2,9 kg (QEN 2034-160) • 12,8 kg (EN20 - EN50) 6,4lb (QEN 2034-160) • 28,2 lb (EN20 – EN50)
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Ottone, alluminio, telaio e pannello in AISI304L Brass, aluminium, external frame in AISI304L
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	EDPM • FPM • FVMQ • FFKM
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatori assemblati, filtro in rete e membrane complete O-rings, assembled plugs, net filter, assembled diaphragms