




Riduttore di pressione PILOTATO con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana o un pistone, in funzione delle condizioni di lavoro. Disponibile con funzione **relieving** e con **riduttore pilota incorporato**

Dome loaded pressure regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a diaphragm or a piston (in function of working conditions). Available with **relieving** function and with **Built-in pilot regulator**

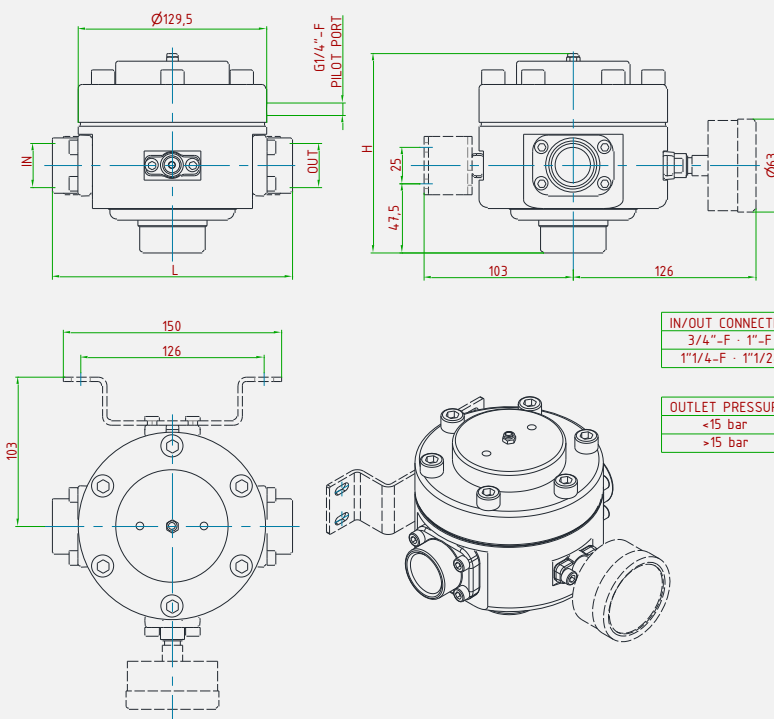

IN/OUT CONNECTIONS	L (mm)
3/4"-F • 1"-F	~165
1 1/4"-F • 1 1/2"-F	~269

OUTLET PRESSURE	H (mm)
<15 bar	~137
>15 bar	~132

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Airi compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils		
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	standard 50 bar	Disponibile fino a available up to	60 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	3/4"-F • 1"-F • 1" 1/4-F • 1" 1/2-F (GAS/NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+80°C (-4+176 °F ) standard -60°C a +320°C ( from -76 up to +608 °F ) a richiesta / on request		
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	9,7 m <sup>3</sup> /h 11,3 US gal/min		
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0 ÷ 15 (membrana / diaphragm) 1 ÷ 50 (pistone / piston)		
PESO WEIGHT	~ 9 kg ~19,8 lb		
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)		
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/4"-F • 1/8"-F (GAS / NPT)		
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012		
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Acciaio inossidabile AISI 316L Stainless steel AISI 316L		
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM		
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket		
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, filtro in rete e membrana completa (se prevista) O-rings, assembled plug, net filter, assembled diaphragm (if applicable)		